

Neu !




• Spritzmasse zum Schutz der Karosserie vor Steinschlag

APP U100 UBS - APP Nr. 050099/050100

APP U100 UBS ist eine dauerelastische Kautschukspritzmasse mit einem hohen Anteil an festen Teilchen. Für den langhaltenden Schutz vor Steinschlag und Korrosionsschutz von Karosseriebauteilen bestimmt. Das Produkt verfügt über schalldämmende Eigenschaften. Die zu bearbeitende Schicht ist mit allen Oberflächenlacken zu überziehen.

Das Produkt ist frei von Bitumenprodukten und Asphalt.

Ergiebigkeit: 5-7m²/kg.

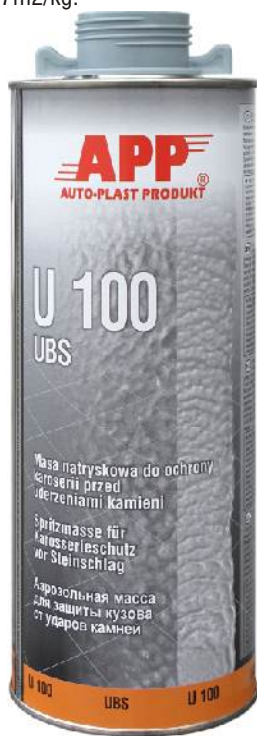

Erhältliche Farben:



Informations-piktogramme	Beschreibung	Informations-piktogramme	Beschreibung
	3-4 bar 1-2		1,5 h / +20°C

* Nach Ablauf von 24 Stunden erreicht die Schicht vollständige mechanische Beständigkeit.

VOC in g/l: 2e(840)420

APP Nr.	Name	Verpackung	Inhalt	Sammelverpackung
050099	APP U100 UBS schwarz	Dose	1.0 kg	12 Stück
050100	APP U100 UBS grau	Dose		

Vergleichstabelle	U 100 UBS  Neu !	U 200 UBS 	U 210 2 in 1 
Struktur	dick	flach	scharf
Farbe	schwarz, grau	grau, weiß, schwarz	grau, weiß, schwarz
Elastizität	sehr gut	gut	sehr gut
Schichtdicke	300- 400µm	100- 500µm	350- 600µm
Auftragsmethode	Beschichtung	Beschichtung	Beschichtung
Trocknungszeit 20°C	1,5 St.	5- 7 St.	1,5- 3 St.
Thermische Beständigkeit	bis +80° C	bis +80° C	bis +80° C
VOC	VOC in g/l: 2e(840)420	VOC in g/l: 2e(840)525	VOC in g/l: 2e(840)563

APP Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 10, 62-300 Września
Kundendienst: tel. 061/437 00 20, fax 061/437 00 21

APP
AUTO-PLAST PRODUKT

13.01.2012r.