

Новинка!




• 10-метровый, антистатический шланг ANEST IWATA APP Nr 389030

Шланг выполнен по специальной технологии, гарантирующей еще более мощную защиту и отведение накапливающегося электрического заряда, вызванного использованием сжатого воздуха повышенного давления. Идеален для работы в лакокрасочных кабинах и подготовительных зонах. Благодаря диаметру 9 мм прекрасно взаимодействует с пистолетами HVLP. Шланг выполнен из усиленной резиновой мембраны ПВХ с повышенной устойчивостью на изгиб и со сниженным токсическим воздействием. Легок и прост в обслуживании, а также имеет гладкую внутреннюю поверхность, что обеспечивает оптимальное протекание воздуха.



Диаграмма ниже показывает, что антистатический шланг ANEST IWATA имеет максимальный коэффициент рассеивания электростатического потенциала по сравнению со шлангами других производителей, которые представлены на рынке (чем выше показатель, тем лучше антистатические характеристики).

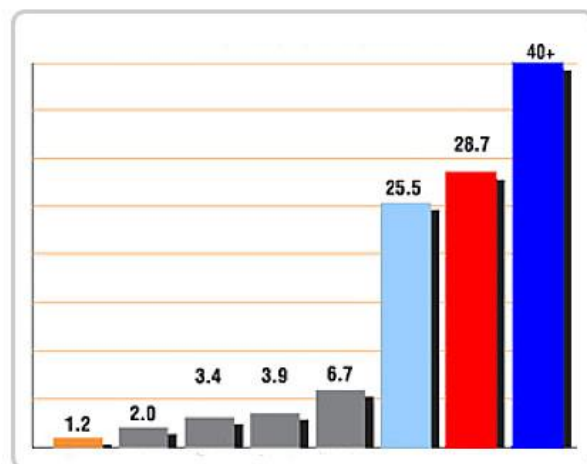

Технические данные	
APP No.	389030
Максимальное рабочее давление	20 Bar (290psi)
Диапазон температур, в которых можно работать	от -20°C до +80°C

APP Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 10, 62-300 Września
Biuro Obsługi Klienta: tel. 061/437 00 20, fax 061/437 00 21

