

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Дата разработки:
28.06.2005г.

Дата обновления:
28.06.2005г.

Страница 1 из 2

Название продукта: Корзинчатые фильтры из волоконного фильтрационного мата APP FL220 класса G4 (EU4) для распылительных лакировочных кабин

Описание и применение:

Корзинчатые фильтры многократно увеличенной рабочей площади из волоконного мата APP FL220 предназначены для применения в системах очень тонкой фильтрации воздуха. Они представляют первый этап фильтрации входящего воздуха в современных лакировочных кабинах WOLF, LUTRO, USI ITALIA и т.п., а также выступают в качестве фильтра предварительной очистки воздуха в системах окраски распылением. Широко используются как воздушные фильтры повышенной продуктивности в вентиляционных системах принудительной циркуляции воздуха, например, в лабораториях.

Описание материала.

Прогрессивно (поступательно) монтируемый фильтрационный материал с мелкими, крепкими волокнами из 100% полиэстера.

Не содержит силикон.



Допуски:

- Сертификат МПА

Данные материала:

- Влагостойкость до 100% r.F.
- Термостойкость до 100°C
- Огнеупорность соответствует DIN 53438 F1.

Размеры:

Корзинчатые фильтры по размерам клиента

Особые характеристики.

- Закреплены на рамках, размер которых зависит от величины устройства и степени фильтрации.
- Количество карманов и их размеры зависят исключительно от данных производителя устройства.
- С целью обеспечения правильной работы корзинчатые фильтры не подлежат ни чистке, ни регенерации.

Приведенная информация соответствует текущему состоянию знаний о наших продуктах и возможностях их использования. Она не гарантирует определенных свойств или пригодности к использованию в особых условиях. Необходимо учитывать замечания и предостережения, содержащиеся на этикетках продуктов и в картах характеристики. Мы не несем никакой ответственности за конечный результат работы, если на него повлияли факторы, находящиеся вне сферы нашего контроля.

ООО "Ауто Пласт Продукт" 62-300 г. Вжесьня, ул. Пшемыслова, 10, тел. +48 61 437 00 00

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ




Дата разработки:
28.06.2005г.

Дата обновления:
28.06.2005г.

Страница 2 из 2

Название продукта: Корзинчатые фильтры из волоконного фильтрационного мата APP FL220 класса G4 (EU4) для распылительных лакировочных кабин

Тест корзинчатого фильтра из APP FL220 согласно EN 779 (DIN 24185)

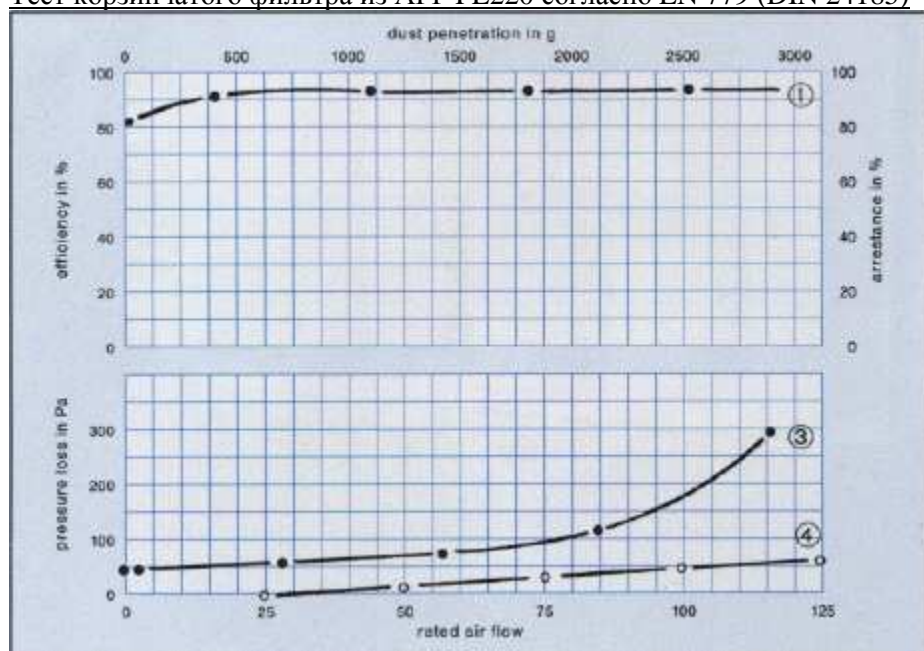

Тестирование на 4,8м² эффективной фильтрационной поверхности нетто:

1. Улавливание в зависимости от движения пыли при определенной скорости потока воздуха.
3. Потери давления в зависимости от движения пыли при определенной скорости потока воздуха.
4. Потери давления в зависимости от начальной скорости потока воздуха.

Стандартные варианты изготовления корзинчатых фильтров APP.

Корзинчатый фильтр типа "А"	Корзинчатый фильтр типа "В"
№ APP: 100303.	№ APP: 100304.
Количество карманов: 1x8 (без рамки)	Количество карманов: 1x8 (без рамки)
Размеры: 1305мм x 1012мм / 200мм	Размеры: 2 (1168мм x 598мм / 200мм).
Корзинчатый фильтр типа "С"	Корзинчатый фильтр типа "D"
№ APP: 100306.	№ APP: 100307.
Количество карманов: 2x7 (металлическая рамка)	Количество карманов: 2x8 (металлическая рамка)
Размеры: 2 (1070мм x 523мм / 200мм).	Размеры: 2 (1168мм x 598мм / 200мм).
Корзинчатый фильтр типа "Е"	Корзинчатый фильтр типа "F"
№ APP: 100308.	№ APP: 100302.
Количество карманов: 2x8 (металлическая рамка)	Количество карманов: 1x7 (без рамки)
Размеры: 2 (998мм x 620мм / 200мм).	Размеры: 1095мм x 990мм / 200мм.

Изготавливаем корзинчатые фильтры по любым размерам клиента.

Приведенная информация соответствует текущему состоянию знаний о наших продуктах и возможностях их использования. Она не гарантирует определенных свойств или пригодности к использованию в особых условиях. Необходимо учитывать замечания и предостережения, содержащиеся на этикетках продуктов и в картах характеристики. Мы не несем никакой ответственности за конечный результат работы, если на него повлияли факторы, находящиеся вне сферы нашего контроля.

ООО "Ауто Пласт Продукт" 62-300 г. Вжесьня, ул. Пшемыслова, 10, тел. +48 61 437 00 00