


# NEU !!!




## ■ Biegsame Sonden zum Auftragen von Korrosionsschutzmitteln in geschlossenen Profilen


**APP Nr 110107**

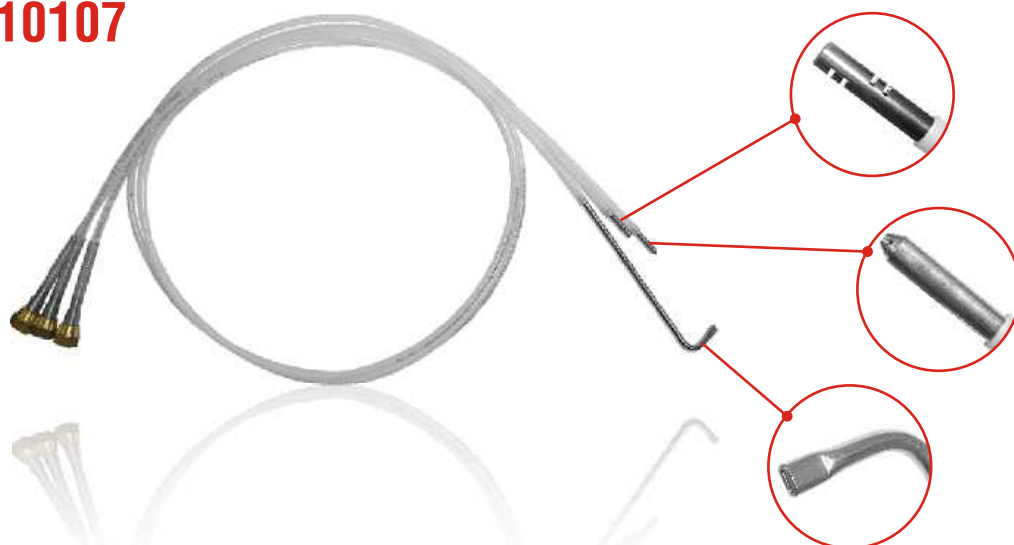

Rilsan-Flexrohr mit einer Länge von 1500 mm und einem Durchmesser von 6 mm, die mit einer im 90°-Winkel gebeugten Düse aus Metall abschließt und einen fächerförmigen Strahl freisetzt.

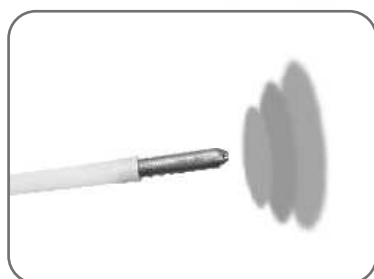

Rilsan-Flexrohr mit einer Länge von 1500 mm und einem Durchmesser von 6 mm, die mit einer geraden Düse aus Metall abschließt und einen runden Strahl (360°) freisetzt.

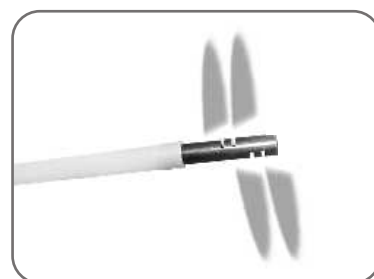

Rilsan-Flexrohr mit einer Länge von 1500 mm und einem Durchmesser von 6 mm, die mit einer geraden Düse aus Metall abschließt und einen halbsphärischen Strahl freisetzt.



Nr. von APP	Beschreibung	Sammelverpackung
110107	Biegsame Sonden zum Auftragen von Korrosionsschutzmitteln in geschlossenen Profilen	1 St.

Biegsame Sonden zum Auftragen von Korrosionsschutzmitteln in geschlossenen Profilen werden gemeinsam mit der:  
**Spritzpistole BS/AW APP Nr 110105** verwendet.