



Новинка!!!

■ Гибкие зонды для антикоррозионной защиты замкнутых профилей


APP № 110107

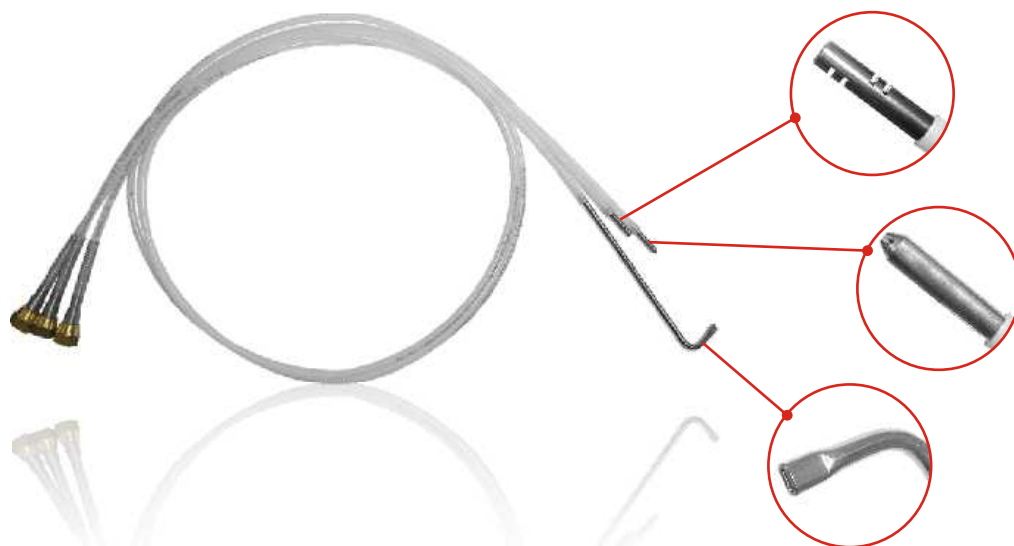

Шланг из рилсана длиной 1500мм и диаметром \varnothing 6мм с металлическим соплом на конце согнутым под углом 90° и струей в форме веера.

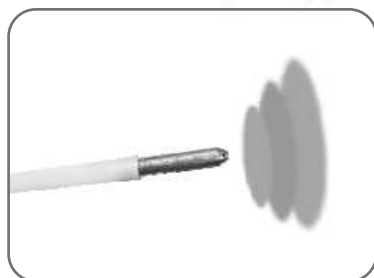

Шланг из рилсана длиной 1500мм и диаметром \varnothing 6мм с прямым металлическим соплом на конце и струей с обще охватывающим диапазоном 360°.

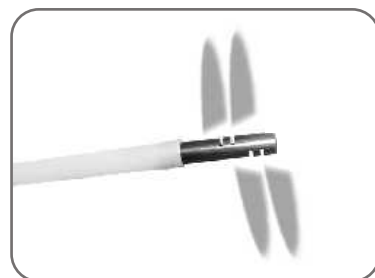

Шланг из рилсана длиной 1500мм и диаметром \varnothing 6мм с прямым металлическим соплом на конце и струей в полусферической форме..



| APP № | Вид | Сб. упаковка |
|--------|---|--------------|
| 110107 | Гибкие зонды для антикоррозионной защиты замкнутых профилей | 1 шт. |

Гибкие зонды для антикоррозионной защиты замкнутых профилей используем с:
Пистолетом для содержания BS/AW APP № 110105